



ANTIKONDENSATIONSHEIZUNGEN

Für die Beseitigung von Kondensation im Schaltschrank bieten wir eine komplette Serie von Heizelementen mit Leistungen von 30 bis 400 W an, die mit natürlicher oder erzwungener Konvektion erhältlich sind und für die Montage auf DIN-Schienen und den Anschluss an Klemmenbretter vorgesehen sind. Die Heizelemente bestehen aus einem schwarz eloxierten Aluminium-Rippenprofil und einem selbstregulierenden PTC-Widerstand, der die Einhaltung einer Mindesttemperatur im Inneren des Gehäuses garantiert. Schutzart von IP54 bis IP20 je nach Modell, mit VDE-, UL- und CSA-Zertifizierungen. Auf Anfrage mit selbstregulierender Sonde und 24 V-Wechselspannung erhältlich.

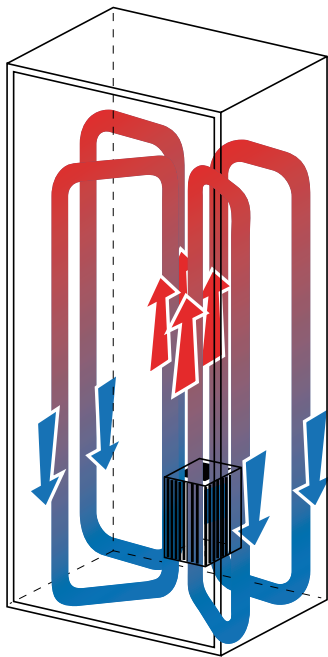

Code	Modell	Außenabmessungen mm			Spannung V	Leistung W	Anschluss	Lüfter
		L	H	P				
K0020035	KRAHGK47	50	70	25	110-250 V	30 W	Kabel	-
K0020070	KRAHG140	70	179	60	110-250 V	60 W	Klemmenbrett	-
K0020080	KRAHG140	70	179	60	110-250 V	100 W	Klemmenbrett	-
K0020090	KRAHG140	70	259	60	110-250 V	150 W	Klemmenbrett	-
K0020100	KRAHGL046	80	17	80	230 V	250 W	Klemmenbrett	✓
K0020105	KRAHGL046	80	17	80	115 V	250 W	Klemmenbrett	✓
K0020110	KRAHGL046	80	25	80	230 V	400 W	Klemmenbrett	-

TABELLE ZUR AUSWAHL DER ANTIKONDENSATIONSHEIZGERÄTE

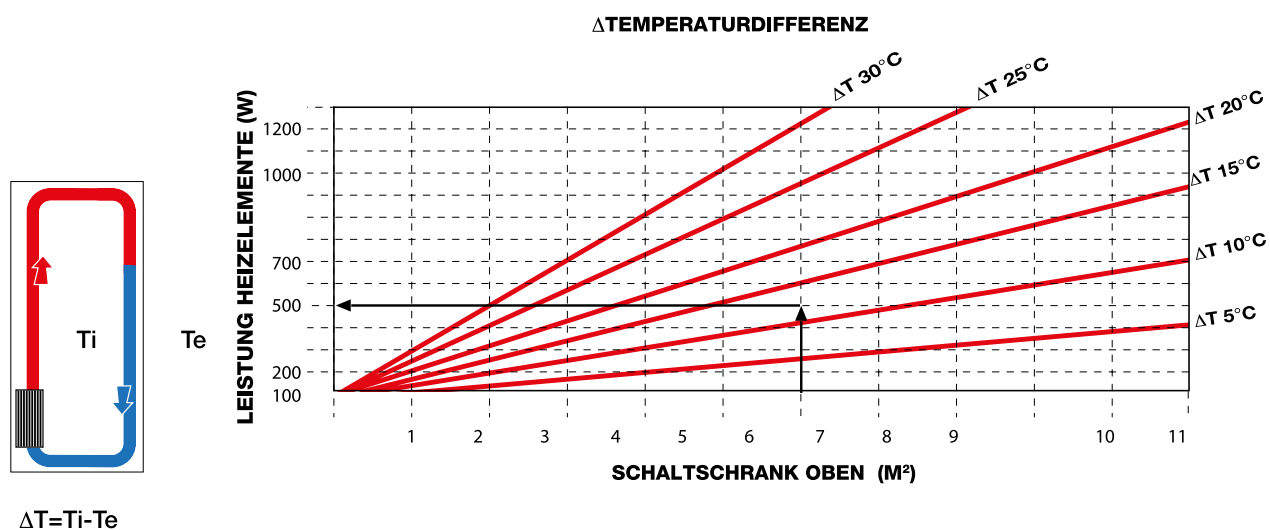

Die Zubehörteile müssen im Angebot und in der Bestellung immer angegeben werden.